



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 3 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 2 1 6 8 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 2 1 6 8 2]


出 願 人 ヤマハ株式会社
Applicant(s):

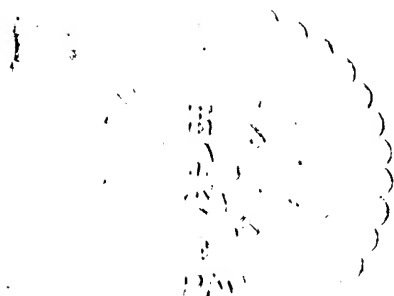

2 0 0 3 年 9 月 2 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 YC30975

【提出日】 平成15年 1月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G10H 7/00
G10L 9/02

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内

【氏名】 中村 敦一

【特許出願人】

【識別番号】 000004075

【氏名又は名称】 ヤマハ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102635

【弁理士】

【氏名又は名称】 浅見 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100106459

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 英生

【選任した代理人】

【識別番号】 100105500

【弁理士】

【氏名又は名称】 武山 吉孝

【選任した代理人】

【識別番号】 100103735

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 隆盛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 037338

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808721

【包括委任状番号】 0106838

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 音声合成機能を有する音源装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ウェーブテーブル音源モードまたは音声合成モードのいずれかを示すモード指定に従い、所望の楽音または所望のフォルマントのいずれかを出力する複数の楽音形成部を有し、ウェーブテーブル音源モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ楽音が発生可能とされ、音声合成モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ形成される複数のフォルマントを合成して 1 つの音声合成される音声合成機能を有する音源装置であって、

前記複数の楽音形成部のそれぞれは、

複数種類の波形形状の中から所望の波形形状を指定する波形形状指定手段と、

前記複数種類の波形形状に対応した複数の波形データを記憶している波形データ記憶手段と、

ウェーブテーブル音源モードのときには発生すべき楽音の音程に対応したレートで変化するアドレスを発生するとともに、音声合成モードのときには形成すべきフォルマントの中心周波数に対応したレートで変化するアドレスを発生して、前記波形形状指定手段で指定された波形形状に対応した波形データを前記波形データ記憶手段から読み出す波形データ読み出し手段と、

ウェーブテーブル音源モードのときには発音開始指示に連動して立ち上がりとともに発音終了指示に連動して減衰するエンベロープ信号を生成し、音声合成モードのときには合成すべき音声のピッチ周期に対応したタイミング毎に急速に減衰するとともに減衰後に急速に立ち上がる形状のエンベロープ信号を生成し、該生成したエンベロープ信号を前記波形データ読み出し手段により前記波形データ記憶手段から読み出された波形データに付与するエンベロープ付与手段と、

を備えることを特徴とする音声合成機能を有する音源装置。

【請求項 2】 ウェーブテーブル音源モードまたは音声合成モードのいずれかを示すモード指定に従い、所望の楽音または所望のフォルマントのいずれかを出力する複数の楽音形成部を有し、ウェーブテーブル音源モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ楽音が発生可能とされ、音声合成モードのとき

には前記複数の楽音形成部によりそれぞれ形成される複数のフォルマントを合成して1つの音声合成される音声合成機能を有する音源装置であって、

前記複数の楽音形成部のそれぞれは、

複数種類の波形形状の中から所望の波形形状を指定する波形形状指定手段と、

前記複数種類の波形形状に対応した複数の波形データを記憶している波形データ記憶手段と、

ウェーブテーブル音源モードのときには発生すべき楽音の音程に対応したレートで変化するアドレスを発生するとともに、音声合成モードのときには形成すべきフォルマントの中心周波数に対応したレートで変化するアドレスを発生して、前記波形形状指定手段で指定された波形形状に対応した波形データを前記波形データ記憶手段から読み出す波形データ読み出し手段と、

発音開始指示に連動して立ち上がるとともに発音終了指示に連動して減衰するエンベロープ信号を生成し、該生成したエンベロープ信号を前記波形データ読み出し手段により前記波形データ記憶手段から読み出された波形データに付与するエンベロープ付与手段と、

音声合成モードのときに、前記エンベロープ付与手段でエンベロープ付与された波形データにノイズを付与するノイズ付与手段を備えるようにしたことを特徴とする音声合成機能を有する音源装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本発明は、楽音を発生することができると共に音声を合成することができる音声合成機能を有する音源装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来の音源装置に、音声を合成する機能を有させるには、音源装置が音声を発生する機能を有していないことから、音源装置内に音声合成装置を別に組み込む必要があった。従来の音声合成装置の一例としては、数msないし数十msの短時間の音声を定常と見なして数個の正弦波の和で表現することを原理としている

。そして、正弦波を発生する正弦波発生器の位相をピッチ周期でリセットすることにより有声音を形成し、正弦波発生器の位相初期化タイミングをランダムにすることによりスペクトルを広げて無声音を形成するものが知られていた（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

【特許文献1】

特公昭58-53351号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、音源装置に音声合成装置を別に組み込むと音源装置のハードウェアが大きくなると共に、価格も高くなるという問題点があった。また、従来の音声合成装置が合成できる音声の品位が低くリアリティがないという問題点があった。

【0005】

そこで、本発明は、音声合成装置を別に組み込む必要がないと共に、高品位の音声を合成することができる音声合成機能を有する音源装置を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の音源装置は、ウェーブテーブル音源モードまたは音声合成モードのいずれかを示すモード指定に従い、所望の楽音または所望のフォルマントのいずれかを出力する複数の楽音形成部を有し、ウェーブテーブル音源モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ楽音が発生可能とされ、音声合成モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ形成される複数のフォルマントを合成して1つの音声合成される音声合成機能を有する音源装置であって、前記複数の楽音形成部のそれぞれは、複数種類の波形形状の中から所望の波形形状を指定する波形形状指定手段と、前記複数種類の波形形状に対応した複数の波形データを記憶している波形データ記憶手段と、ウェーブテーブル音源モードのときには発生すべき楽音の音程に対応したレートで変化

するアドレスを発生するとともに、音声合成モードのときには形成すべきフォルマントの中心周波数に対応したレートで変化するアドレスを発生して、前記波形形状指定手段で指定された波形形状に対応した波形データを前記波形データ記憶手段から読み出す波形データ読み出し手段と、ウエーブテーブル音源モードのときには発音開始指示に連動して立ち上がるとともに発音終了指示に連動して減衰するエンベロープ信号を生成し、音声合成モードのときには合成すべき音声のピッチ周期に対応したタイミング毎に急速に減衰するとともに減衰後に急速に立ち上がる形状のエンベロープ信号を生成し、該生成したエンベロープ信号を前記波形データ読み出し手段により前記波形データ記憶手段から読み出された波形データに付与するエンベロープ付与手段とを備えている。

【0007】

また、上記目的を達成することのできる本発明の他の音源装置は、ウエーブテーブル音源モードまたは音声合成モードのいずれかを示すモード指定に従い、所望の楽音または所望のフォルマントのいずれかを出力する複数の楽音形成部を有し、ウエーブテーブル音源モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ楽音が発生可能とされ、音声合成モードのときには前記複数の楽音形成部によりそれぞれ形成される複数のフォルマントを合成して1つの音声合成される音声合成機能を有する音源装置であって、前記複数の楽音形成部のそれぞれは、複数種類の波形形状の中から所望の波形形状を指定する波形形状指定手段と、前記複数種類の波形形状に対応した複数の波形データを記憶している波形データ記憶手段と、ウエーブテーブル音源モードのときには発生すべき楽音の音程に対応したレートで変化するアドレスを発生するとともに、音声合成モードのときには形成すべきフォルマントの中心周波数に対応したレートで変化するアドレスを発生して、前記波形形状指定手段で指定された波形形状に対応した波形データを前記波形データ記憶手段から読み出す波形データ読み出し手段と、発音開始指示に連動して立ち上がるとともに発音終了指示に連動して減衰するエンベロープ信号を生成し、該生成したエンベロープ信号を前記波形データ読み出し手段により前記波形データ記憶手段から読み出された波形データに付与するエンベロープ付与手段と、音声合成モードのときに、前記エンベロープ付与手段でエンベロープ付与

された波形データにノイズを付与するノイズ付与手段を備えている。

【0008】

このような本発明によれば、ウェーブテーブル音源モードの時には複数の楽音形成部によりそれぞれ楽音を発生することができ、音声合成モードの時には複数の楽音形成部によりそれぞれ形成された複数のフォルマントを合成して音声を合成することができる。このように、複数の楽音形成部を楽音発生と音声合成とで兼用することができるため、音源装置に音声合成装置別にを組み込むことなく音源装置に音声合成機能を有させることができるようになる。また、音声合成モードの際に、ノイズ付与手段でノイズをフォルマントに付与することにより、高品位のリアリティのある音声を合成することができるようになる。

【0009】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置の構成を示すブロック図を図1に示す。

図1に示す音源装置1は、複数種類の波形形状の波形データを記憶している波形データ記憶部と、この波形データ記憶部から所定の波形データを読み出す読み出し手段を少なくとも備える9つの楽音形成部（WTボイス部）10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10iと、WTボイス部10a～10iから出力される波形データをミキシングするミキシング手段11から構成され、ミキシング手段11からは発生された楽音あるいは合成された音声出力される。この場合、WTボイス部10a～10iに各種パラメータとして楽音パラメータおよび音声パラメータが供給されており、楽音／音声の発生指示をする音声モードフラグ（HVMODE）が楽音の発生を指示（HVMODE＝0）していた場合は、楽音パラメータが選択されてWTボイス部10a～10iで使用される。そして、選択された楽音パラメータに基づいてWTボイス部10a～10iから発生された複数の楽音の波形データが出力され、ミキシング手段11から最大9音からなる楽音出力される。

【0010】

そして、楽音／音声の発生指示をする音声モードフラグ（HVMODE）が音

声の発生を指示 ($HVMODE = 1$) していた場合は、音声パラメータが選択されてWTボイス部10a~10iで使用される。そして、選択された音声パラメータに基づいてWTボイス部10a~10iから有声音ピッチ信号、有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントを形成する波形データが出力され、有声音フォルマントおよび無声音フォルマントを形成している波形データがミキシング手段11で合成されることにより1つの音声出力される。なお、 $HVMODE$ のHVはHuman Voiceの略である。また、 U/V は無声音 (Unvoiced Sound) / 有声音 (Voiced Sound) 指示フラグであり、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 0$ が供給されている場合は、WTボイス部10b~10iから有声音のフォルマントを形成する波形データが出力される。また、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 0$ が供給されているWTボイス部10aからは、有声音のピッチ周期とされる有声音ピッチ信号が出力され、波形データは利用されない。WTボイス部10aから出力された有声音ピッチ信号はWTボイス部10b~10iに供給されて、有声音フォルマントを形成する波形データの位相が、有声音ピッチ信号の周期毎にリセットされるようになる。また、有声音フォルマントのエンベロープ形状が有声音ピッチ信号の周期に対応したものとなる。これにより、有声音フォルマントにピッチ感を有させることができる。

【0011】

そして、WTボイス部10b~10iに $HVMODE = 1$ および $U/V = 1$ が供給されている場合は、WTボイス部10b~10iから無声音のフォルマントを形成する波形データが出力される。また、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 1$ が供給されているWTボイス部10aからの出力は利用されない。このように、 $HVMODE = 1$ とすると、WTボイス部10b~10iにより有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントのフォルマントを最大8フォルマント出力することができる。

【0012】

そして、WTボイス部10b~10iに $HVMODE = 1$ および $U/V = 1$ が供給されている場合は、WTボイス部10b~10iから無声音のフォルマントを形成する波形データが出力される。また、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 1$

が供給されているWTボイス部10aからの出力は利用されない。このように、HVMODE=1とすると、WTボイス部10b~10iにより有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントのフォルマントを最大8フォルマント出力することができる。

【0013】

ここで、音声について説明すると、音声の元になるのは声帯の振動であるが、声帯の振動は発音する言葉が違ってほとんど変化することはない。口の開け方や喉の形などによって生じる共振や共鳴、そしてそれに付随する摩擦音や破裂音などが声帯の振動に付け加えられることでさまざまな音声になっている。このような音声には、特定の周波数領域にスペクトルが集中しているフォルマントと呼ばれる部分が周波数軸上で複数箇所存在している。このフォルマントの中央の周波数、あるいは、振幅最大の周波数がフォルマント中心周波数である。音声に含まれるフォルマントの数や、各フォルマントの中心周波数や振幅、帯域幅などは音声の性質を決める要素であり、音声を出す人の性別や体格、年齢などによって大きく異なるようになる。また、音声では発音する言葉の種類ごとに特徴的なフォルマントの組み合わせが決まっており、フォルマントの組み合わせは声質に関わることはない。フォルマントの種類を大別すると、有声音を合成するためのピッチ感を持った有声音フォルマントと、無声音を合成するためのピッチ感を持たない無声音フォルマントとなる。なお、有声音とは、発音する際に声帯が振動する音声であり、有声音には、母音と半母音、そしてバ行、ガ行、マ行、ラ行などで使用される有声子音が含まれる。また、無声音とは、発音する際に声帯が振動しない音声であり、ハ行、力行、サ行などの子音が無声音に該当する。

【0014】

図1に示す構成の本発明にかかる音声合成機能を有する音源装置1において、楽音を発生する際には、HVMODE=0としてWTボイス部10a~10iのそれぞれで複数の楽音を発生するようにしている。すなわち、最大9音からなる楽音を発生することができる。

音声を合成する際には、HVMODE=1として合成する有声音あるいは無声音の音声に対応する有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントをWTボイ

ス部 10b~10i により形成するようにしている。この場合、合成される音声は最大 8 つのフォルマンツの組み合わせとなる。例えば、合成される音声がある音の場合、WT ボイス部 10b~10i に $U/V=0$ が供給されて、供給されている音声パラメータに基づく有声音フォルマンツがそれぞれ WT ボイス部 10b~10i により形成される。この際に、WT ボイス部 10a には $U/V=0$ が供給されて、WT ボイス部 10a は供給されている音声パラメータに基づいて有声音ピツチ信号を発生する。この有声音ピツチ信号は WT ボイス部 10b~10i に供給されて、出力される有声音フォルマンツを形成する波形データの位相がある音ピツチ信号の周期毎にリセツトされる。また、有声音フォルマンツのエンベロープ形状がある音ピツチ信号の周期に対応したものとなる。これによりピツチ感を持った有声音フォルマンツが WT ボイス部 10b~10i により形成されるようになる。

【0015】

また、合成される音声が無声音の場合は、WT ボイス部 10b~10i に $HV\ MODE=1$ および $U/V=1$ が供給されて、供給されている音声パラメータに基づく無声音フォルマンツがそれぞれ WT ボイス部 10b~10i により形成される。後述するように、無声音の場合にはノイズが付与された無声音フォルマンツとされる。これにより、高品質のリアリテイのある音声を合成することができる。なお、無声音を合成する場合は WT ボイス 10a の出力は利用されない。

【0016】

音源装置 1 における WT ボイス部 10a~10i の構成は同じ構成とされており、WT ボイス部 10 として以下にその構成を説明する。図 2 は、WT ボイス部 10 の概略構成を示すブロック図である。なお、図 2 以降において、(WT)、(有声音フォルマンツ)、(無声音フォルマンツ) の表記は、そのパラメータがそれぞれ、楽音、有声音フォルマンツ、無声音フォルマンツを生成するためのパラメータであることを示している。

図 2 において、位相データ発生器 (PG: Phase Generator) 20 は、発生すべき楽音のピツチあるいは有声音ピツチ信号、有声音フォルマンツ中心周波数、無声音フォルマンツ中心周波数のいずれかに対応する位相データを発生している

。PG20には、音声モードフラグ（HVMODE）、無声音／有声音指示フラグ（U／V）のフラグ情報と、楽音パラメータとして楽音のオクターブ情報BLOCK（WT）、楽音の周波数情報FNUM（WT）が供給されている。さらに、音声パラメータとして、有声音ピッチ信号のオクターブ情報BLOCK（有声音ピッチ）、有声音ピッチ信号の周波数情報FNUM（有声音ピッチ）、あるいは、有声音フォルマンントのオクターブ情報BLOCK（有声音フォルマンント）、有声音フォルマンントの周波数情報FNUM（有声音フォルマンント）、無声音フォルマンントのオクターブ情報BLOCK（無声音フォルマンント）、無声音フォルマンントの周波数情報FNUM（無声音フォルマンント）の各パラメータが供給されている。PG20において、供給されている各種パラメータがフラグ情報により選択されて、選択したパラメータに基づいて発生すべき楽音の音程あるいは有声音ピッチ信号、有声音フォルマンント中心周波数、無声音フォルマンント中心周波数のいずれかに対応する位相データが発生されている。

【0017】

PG20の詳細構成を図3に示す。図3においてセレクトア30では、U／Vフラグの状態に応じて有声音ピッチ信号あるいは有声音フォルマンントの周波数情報FNUMと、無声音フォルマンントの周波数情報FNUMとのいずれかが選択されてセレクトア31に出力される。セレクトア31では、HVMODEフラグの状態に応じて楽音の周波数情報FNUM（WT）と、セレクトア30から出力される音声関連の周波数情報FNUMとのいずれかが選択されてシフター34に出力され、セレクトア31から出力される周波数情報FNUMがシフター34にセットされる。また、セレクトア32では、U／Vフラグの状態に応じて有声音ピッチ信号あるいは有声音フォルマンントのオクターブ情報BLOCKと、無声音フォルマンントのオクターブ情報BLOCKとのいずれかが選択されてセレクトア33に出力される。セレクトア33では、HVMODEフラグの状態に応じて楽音のオクターブ情報BLOCK（WT）と、セレクトア32から出力される音声関連のオクターブ情報BLOCKとのいずれかが選択されてシフター34にシフト情報として出力され、シフター34にセットされている周波数情報FNUMがオクターブ情報BLOCKに応じてシフトされる。これにより、発生すべき楽音の音程、有声音ピッチ

信号、有声音フォルマントの中心周波数、無声音フォルマントの中心周波数のいずれかを発生するためのオクターブの加味された位相データがPG出力としてPG20から出力される。

【0018】

図2に戻りPG20からのPG出力は、アドレス発生器(ADG:Address Generator)21に入力され、PG出力とされる位相データを累算することにより、波形データ記憶部(WAVE TABLE)22から所望の波形形状の波形データを読み出すための読み出しアドレスを発生している。ADG21には、音声モードフラグ(HVMODE)、無声音/有声音指示フラグ(U/V)のフラグ情報と、楽音パラメータとしてスタートアドレスSA(WT)、ループポイントLP(WT)、エンドポイントEP(WT)が供給され、さらに、音声パラメータとして、有声音フォルマントを形成するに適した波形を選択するための波形選択(WS)信号と、楽音および音声に共通の発音開始を指示するキーオン(KeyOn)信号が供給されている。

【0019】

楽音を発生する場合には、HVMODE=0としてキーオン信号の開始タイミングでスタートアドレスSA(WT)がADG21から出力され、スタートアドレスSA(WT)で示される波形データ記憶部22の位置から波形データの読み出しが開始される。そして、PG20からの位相データを累算していくことによりエンドポイントEP(WT)までの読み出しアドレスが、楽音の音程に応じたレートで変化するようにADG21から順次出力される。これにより、エンドポイントEP(WT)で示される波形データ記憶部22の位置までの波形データのサンプルが楽音の音程に応じたレートで順次読み出される。次いで、ループポイントLP(WT)に相当する読み出しアドレスがADG21から出力され、さらにPG20からの位相データを累算していくことによりエンドポイントEP(WT)までの読み出しアドレスが楽音の音程に応じたレートで変化しながらADG21から順次出力される。これにより、ループポイントLP(WT)で示される波形データ記憶部22の位置からエンドポイントEP(WT)で示される波形データ記憶部22の位置までの波形データのサンプルが楽音の音程に応じたレート

で順次読み出される。ループポイントLP (WT) からエンドポイントEP (WT) までの読み出しアドレスは、キーオン信号により発音停止されるまで繰り返し発生される。これにより、キーオン信号で示される発音開始から発音停止までの所望の波形データを、楽音の音程に応じたレートで波形データ記憶部22から読み出すことができる。

【0020】

また、音声を合成する際には、HVMODE=1としてキーオン信号の開始タイミングでWS (有声音フォルマント) 信号で示されるスタートアドレス、あるいは、予め定められている無声音フォルマント用のスタートアドレスで示される波形データ記憶部22の位置から波形データの読み出しが開始される。そして、PG20からの位相データを累算していくことにより固定とされているアドレス範囲の読み出しアドレスが、有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで変化するようADG21から順次出力される。これにより、波形データのサンプルが波形データ記憶部22から有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで順次読み出されるようになる。なお、WTボイス部10aにおいては、PG20からの位相データを累算した累算値が有声音ピッチ周期で予め定められている所定の値(定数値)に達するようになり、定数値に達した際に有声音ピッチ信号(パルス信号)が出力されるようになる。

【0021】

このようなADG21の詳細構成を図4に示す。図4においてPG20からの位相データは累算器(ACC: Accumulator)41に入力されて、クロック毎に累算されることにより読み出しアドレスの増分値が生成される。この読み出しアドレスの増分値は、セクタ46を介して加算器47に供給され加算器47においてスタートアドレスが加算されて読み出しアドレスが生成され、ADG出力としてADG21から出力される。

ADG21において、HVMODE=0とされて楽音を発生する際の動作を説明する。HVMODE=0とされると、アンドゲートANDが閉じるためオアゲートORから出力されるキーオン信号(KeyOn)のみによって累算器41は初期

値にリセットされ、PG20から供給される発生すべき楽音の音程に応じた位相データの累算を開始する。この累算はクロック毎に行われ、その累算値bはセクタ46および減算器43に出力される。

【0022】

減算器43にデータaを供給するセクタ42はHVMODE=0とされていることからエンドポイントEP(WT)をデータaとして選択し減算器43に出力する。これにより、減算器43で演算された減算値(a-b)が出力され、減算値(a-b)のMSBが除外された振幅値|a-b|が加算器45に供給される。また、減算値(a-b)が負となった際に“1”となるMSB(Most Significant Bit)信号が選択信号としてセクタ46に供給されると共に、累算器41にロード信号として供給される。MSB信号は、減算値(a-b)が負になった際に“1”になることから、セクタ46は累算値bがエンドポイントEP(WT)を超えるまでは累算値bを加算器47に出力する。加算器47に加算データを供給するセクタ50は、HVMODE=0とされていることからスタートアドレスSA(WT)を選択して加算器47に出力する。これにより、スタートアドレスSA(WT)が加算された累算値bがADG出力として出力される。累算値bはクロック毎に位相データが累算されて、位相データのレートで変化することから、ADG出力である読み出しアドレスも位相データに応じて変化していくようになる。

【0023】

そして、累算値bがエンドポイントEP(WT)を超えた際にMSB信号は“1”に変化することから、セクタ46は加算器45から出力されるデータcを出力するようになる。データcは、HVMODE=0とされていることからセクタ44において選択されたループポイントLP(WT)に、加算器45において減算値(a-b)のMSBが除外された振幅値|a-b|が加算された演算値とされる。これにより、加算器47から出力されるADG出力は振幅値|a-b|で補正されたループポイントLP(WT)の読み出しアドレスとなる。また、MSB信号が“1”に変化することから累算器41にロード信号が供給されて、累算器41にデータcがロードされるようになる。すると、MSB信号が“0”

に戻ることから累算器 41 から出力されるデータ c がセクタ 46 から出力されるようになる。そして、累算器 41 からはクロック毎に位相データがデータ c に加算された累算値 b が出力されることから、ADG 出力はほぼループポイント LP (WT) の読み出しアドレスから位相データに応じたレートで変化していくようになる。

【0024】

この場合の ADG 出力をグラフで図示して説明すると、ADG 出力は図 5 に示すようになる。すなわち、キーオン信号が印加されるとスタートアドレス SA (WT) が出力され、位相データに応じたレートで変化しながら読み出しアドレスが上昇していきスタートアドレス SA (WT) からエンドポイント (EP) 分増分された際に、スタートアドレス SA (WT) にループポイント (LP) を加算した値に戻り、以降は、スタートアドレス SA (WT) にループポイント (LP) を加算した値からエンドポイント (EP) 分増分されるまでの読み出しアドレスを繰り返し発生するようになる。この際の読み出しアドレスの変化は、位相データに応じたレートとなる。そして、キーオン信号により発音停止された際に ADG 出力は停止されるようになる。この ADG 出力である読み出しアドレスにより波形データ記憶部 22 から読み出された波形データは、位相データに応じた周波数となる。なお、スタートアドレス SA (WT) により波形データ記憶部 22 から読み出される波形データの種類を選択することができることから、例えば、WT ボイス部 10a ~ 10i 毎にスタートアドレス SA (WT) を選択することにより、WT ボイス部 10a ~ 10i 毎の音色を異ならせることができるようになる。

【0025】

次に、ADG 21 が WT ボイス部 10a のアドレス発生器であって、HVMODE = 1 および $U/V = 0$ とされて有声音ピッチ信号を発生する際の動作を説明する。HVMODE = 1 および $U/V = 0$ とされると、アンドゲート AND が開くが、WT ボイス 10a には有声音ピッチ信号が供給されていないため、オアゲート OR からはキーオン信号のみが出力される。従って、累算器 41 はキーオン信号により初期値にリセットされ、PG 20 から供給される発生すべき有声音ピ

ッチ信号に応じた位相データの累算を開始する。この累算はクロック毎に行われ、その累算値 b はセレクタ 46 および減算器 43 に出力される。減算器 43 にデータ a を供給するセレクタ 42 は $HVMODE = 1$ とされていることからあらかじめ定められている定数値をデータ a として選択し減算器 43 に出力する。これにより、減算器 43 で演算された減算値 $(a - b)$ が出力され、減算値 $(a - b)$ の MSB が除外された振幅値 $|a - b|$ が加算器 45 に供給される。

【0026】

また、減算値 $(a - b)$ の MSB 信号が選択信号としてセレクタ 46 に供給されると共に、累算器 41 にロード信号として供給される。MSB 信号は、減算値 $(a - b)$ が負の値になった際、すなわち累算値が定数値に達した際に“1”になり、累算器 41 にロード信号として供給されて、累算器 41 にデータ c がロードされるようになる。データ c は、 $HVMODE = 1$ とされていることからセレクタ 44 において選択された“0”に、加算器 45 において減算値 $(a - b)$ の MSB が除外された振幅値 $|a - b|$ が加算された演算値とされる。累算器 41 が次のクロックでデータ c に位相データを加算すると、MSB 信号は“0”になる。このようにして、MSB 信号は PG20 から供給された有声音ピッチパラメータに基づく位相データに応じた周期、すなわち有声音ピッチの周期で発生されるようになる。そこで、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 0$ が供給された WT ボイス 10a では、この MSB 信号を有声音ピッチ信号として出力している。有声音ピッチ信号をグラフで図示すると図 7 に示すように有声音ピッチの周期を有するパルス信号となる。この場合において、WT ボイス部 10a からは ADG 出力も出力されるが、この ADG 出力は読み出しアドレスとして使用しない。

【0027】

次に、ADG21 において、 $HVMODE = 1$ および $U/V = 0$ とされて有声音フォルマントを発生する際の動作を説明する。 $HVMODE = 1$ および $U/V = 0$ とされると、ゲート NOT の作用によりアンドゲート AND が開くためオアゲート OR から出力される有声音ピッチ信号およびキーオン信号によって累算器 41 は初期値にリセットされ、PG20 から供給される発生すべき有声音フォルマントの中心周波数に応じた位相データの累算を開始する。アンドゲート AND

には、WTボイス部10aから出力される図7に示す有声音ピッチ信号が供給されている。累算器41の累算はクロック毎に行われ、その累算値bはセクタ46および減算器43に出力される。減算器43にデータaを供給するセクタ42はHVMODE=1とされていることから、あらかじめ定められている定数値をデータaとして選択し減算器43に出力する。定数値とするのはフォルマントを形成する波形データのデータ量が固定値とされているからである。そして、減算器43で演算された減算値(a-b)が出力され、減算値(a-b)のMSBが除外された振幅値|a-b|が加算器45に供給される。

【0028】

また、減算値(a-b)のMSB信号が選択信号としてセクタ46に供給されると共に、累算器41にロード信号として供給される。MSB信号は、減算値(a-b)が負の値になった際に“1”になることから、セクタ46は累算値bが定数値を超えるまでは累算値bを加算器47に出力する。加算器47に加算データを供給するセクタ50は、HVMODE=1とされていることからセクタ49の出力を選択して加算器47に出力する。また、セクタ49はU/V=0とされていることから、スタートアドレス発生器48から出力される有声音フォルマントを形成する選択された波形データのスタートアドレスSA(WS)をセクタ49に出力している。さらに、スタートアドレス発生器48は、有声音フォルマントを形成するに適した波形を選択するよう入力されている波形選択(WS)信号に応じて波形データを選択するよう波形データ記憶部22上のスタートアドレスSAを出力している。これにより、加算器47においてスタートアドレスSA(WS)に累算値bが加算され、ADG出力として出力される。累算値bはクロック毎に位相データが累算されて位相データに応じたレートで変化していくことから、ADG出力である有声音フォルマントを形成する波形データを読み出す読み出しアドレスも位相データに応じたレートで変化していくようになる。

【0029】

そして、累算が進んで累算値が定数値に達すると、減算値(a-b)が負の値となってMSB信号が“1”になり、セクタ46に供給される。すると、セレ

クタ 46 からデータ c が出力されるようになるが、データ c は、HVMODE = 1 とされていることからセクタ 44 において選択された “0” に、加算器 45 において減算値 ($a - b$) の MSB が除外された振幅値 $|a - b|$ が加算された演算値とされる。これにより、加算器 47 から出力される ADG 出力は振幅値 $|a - b|$ の読み出しアドレスとなる。また、MSB 信号は累算器 41 にロード信号として供給されて、累算器 41 にデータ c がロードされるようになる。そして、次のクロックで位相データがデータ c に加算されると、MSB 信号が “0” に戻ることから累算器 41 から出力されるデータ b がセクタ 46 から出力されるようになる。累算器 41 における位相データの累算はクロック毎に行われ、ADG 出力はスタートアドレス SA (WS) から位相データに応じたレートで変化していき、定数値分だけ増分した際に再びスタートアドレス SA (WS) に戻ることから、ADG 出力はスタートアドレス SA (WS) から定数値分増分されるまでの読み出しアドレスを繰り返すようになる。この場合の位相データは有声音フォルマンツの中心周波数に基づいていることから、読み出しアドレスは有声音フォルマンツの中心周波数に応じたレートで変化するようになる。さらに、累算器 41 は WT ボイス部 10a から出力される有声音ピッチ信号により初期値にリセットされることから、ADG 出力は有声音ピッチの周期毎にリセットされ、ADG 信号を読み出しアドレスとして波形データ記憶部 22 から読み出した波形データにより形成される所定の中心周波数を有する有声音フォルマンツに、ピッチ感を有させることができるようになる。

【0030】

この場合の ADG 出力をグラフで図示すると、図 6 に示すようになる。すなわち、キーオン信号が印加されると有声音フォルマンツを形成させる波形データを選択する WS 信号に対応したスタートアドレス SA (WS) が出力される。そして、累算器 41 の作用により有声音フォルマンツの中心周波数に応じたレートで変化する読み出しアドレスが上昇していきスタートアドレス SA (WS) が定数値分増分された際に、スタートアドレス SA (WS) に戻り、以降は、スタートアドレス SA (WS) から定数値分増分した値までの読み出しアドレスを繰り返し発生するようになる。この ADG 出力により、波形データ記憶部 22 から選択

された波形データを読み出すと、読み出された波形データにより所定の中心周波数の有声音フォルマントが形成されるようになる。そして、キーオン信号により発音停止された際にADG出力は停止されるようになる。なお、スタートアドレスSA(WS)すなわちWS(有声音フォルマント)信号により波形データ記憶部22から読み出される波形データの種別を選択することができ、これにより形成される有声音フォルマントのフォルマントを変化させることができる。また、図6では、累算器41がWTボイス部10aから出力される有声音ピッチ信号により初期値にリセットされることは図示していない。

【0031】

次に、ADG21において、HVMODE=1およびU/V=1とされて無声音フォルマントを発生する際の動作を説明する。HVMODE=1およびU/V=1とされると、アンドゲートANDがゲートNOTの作用により閉じるためオアゲートORから出力されるキーオン信号によってのみ累算器41は初期値にリセットされ、PG20から供給される発生すべき無声音フォルマントの中心周波数に応じた位相データの累算を開始する。この累算はクロック毎に行われ、その累算値bはセクタ46および減算器43に出力される。減算器43にデータaを供給するセクタ42はHVMODE=1とされていることからあらかじめ定められている定数値をデータaとして選択し減算器43に出力する。定数値とするのはフォルマントを形成する波形データのデータ量が固定値とされているからである。そして、減算器43で演算された減算値(a-b)が出力され、減算値(a-b)のMSBが除外された振幅値|a-b|が加算器45に供給される。

【0032】

また、減算値(a-b)のMSB信号が選択信号としてセクタ46に供給されると共に、累算器41にロード信号として供給される。MSB信号は、減算値(a-b)が負の値になった際に“1”になることから、セクタ46は累算値bが定数値を超えるまでは累算値bを加算器47に出力する。加算器47に加算データを供給するセクタ50は、HVMODE=1とされていることからセクタ49の出力を選択して加算器47に出力する。また、セクタ49はU/V=1とされていることから、サイン波の波形データのスタートアドレスSA(サ

イン) をセクタ 49 に出力している。これは、サイン波が無声音フォルマントを形成するのに適しているからである。これにより、加算器 47 においてスタートアドレス SA (サイン) に累算値 b が加算され、ADG 出力として出力される。累算値 b はクロック毎に位相データが累算されて無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで変化していくことから、ADG 出力である無声音フォルマントを形成する波形データを読み出す読み出しアドレスも無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで変化していくようになる。

【0033】

そして、累算値 b が定数値を超えた際に MSB 信号は “1” に変化することから、セクタ 46 は加算器 45 から出力されるデータ c を出力するようになる。データ c は、HVMODE = 1 とされていることからセクタ 44 において選択された “0” に、加算器 45 において減算値 $(a - b)$ の MSB が除外された振幅値 $|a - b|$ が加算された演算値とされる。これにより、加算器 47 から出力される ADG 出力は振幅値 $|a - b|$ の読み出しアドレスとなる。また、MSB 信号は累算器 41 にロード信号として供給されて、累算器 41 にデータ c がロードされるようになる。そして、次のクロックで位相データがデータ c に加算されると、MSB 信号が “0” に戻ることから累算器 41 から出力されるデータ b がセクタ 46 から出力されるようになる。累算器 41 における位相データの累算は、クロック毎に行われ ADG 出力はスタートアドレス SA (サイン) から位相データに応じたレートで変化していき、定数値分だけ増分した際に再びスタートアドレス SA (サイン) に戻ることから、ADG 出力はスタートアドレス SA (サイン) から定数値分増分されるまでの読み出しアドレスを繰り返すようになる。この場合の位相データは無声音フォルマントの中心周波数に基づいていることから、読み出しアドレスは無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで変化するようになる。この ADG 信号を読み出しアドレスとして波形データ記憶部 22 から読み出した波形データにより、所定の中心周波数を有する無声音フォルマントが形成される。

【0034】

この場合の ADG 出力をグラフで図示すると、図 8 に示すようになる。すなわ

ち、キーオン信号が印加されると無声音フォルマントを形成させるサイン波の波形データのスタートアドレス SA (サイン) が出力され、累算器 41 の作用により無声音フォルマントの中心周波数に応じたレートで変化する読み出しアドレスが上昇していきスタートアドレス SA (サイン) が定数値分増分された際に、スタートアドレス SA (サイン) に戻り、以降は、スタートアドレス SA (サイン) から定数値分増分した値までの読み出しアドレスを繰り返し発生するようになる。この ADG 出力により、波形データ記憶部 22 からサイン波の波形データを読み出すと、読み出された波形データにより所定の中心周波数の無声音フォルマントが形成されるようになる。そして、キーオン信号により発音停止された際に ADG 出力は停止されるようになる。

【0035】

ここで、波形データ記憶部 22 に記憶されている有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントを形成するための複数種類の波形データの波形形状の一例を図 14 に示す。

図 14 では、波形データ記憶部 22 に 32 種類の波形形状の波形データが記憶されている例が示されており、WS (有声音フォルマント) 信号として“0”をセットすると、0 番のサイン波が読み出されるようになり、例えば WS (有声音フォルマント) 信号として“16”をセットすると、16 番の三角波が読み出されるようになる。また、スタートアドレス SA (サイン) は 0 番のサイン波の波形データ記憶部 22 上のスタートアドレスとされている。これらの 32 種類の波形データのデータ量は固定とされており、このデータ量に前記した定数値が対応している。従って、ADG 21 から出力される ADG 出力により 32 種類の波形データのいずれかを読み出すと、選択された波形形状の波形データが発音停止されるまで繰り返し読み出されるようになる。

【0036】

図 2 に戻り波形データ記憶部 22 から読み出された波形データは乗算器 23 に供給され、エンベロープ発生器 (EG) 24 により発生されたエンベロープ信号が乗算される。EG 24 には、音声モードフラグ (HVMODE)、無声音/有声音指示フラグ (U/V) のフラグ情報と、楽音パラメータとしてアタックレ-

トAR (WT)、ディケイレートDR (WT)、サステインレートSR (WT)、リリースレートRR (WT)、サステインレベルSL (WT) が供給され、さらに、楽音および音声に共通の発音開始を指示するキーオン (KeyOn) 信号が供給されている。

【0037】

このようなエンベロープ発生器 (EG) 24の詳細構成を示すブロック図を図9に示す。

楽音を発生する場合には図9に示すEG 24において、HVMODE=0としてセクタ60においてアタックレートAR (WT) を選択してセクタ61へ出力し、セクタ63においてディケイレートDR (WT) を選択してセクタ61へ出力し、セクタ64においてリリースレートRR (WT) を選択してセクタ61へ出力する。さらに、セクタ61にはサステインレートSR (WT) が入力されている。セクタ61は、ステート制御部66により制御されてアタック、ディケイ、サステイン、リリースの各ステート毎に当該ステートのエンベロープパラメータを選択して出力する。ステート制御部66には、キーオン信号、音声モードフラグ (HVMODE) が供給されると共に、サステインレベルSL (WT) 信号が入力されている。また、WTボイス部10aから出力される有声音ピッチ信号、無声音／有声音指示フラグ (U/V) も供給されているが、これらは使用されない。セクタ61からステートに応じて出力されるエンベロープパラメータは累算器 (ACC) 65により累算されてエンベロープが生成されてEG出力として出力されると共に、ステート制御部66に供給される。ステート制御部66は、EG出力のレベルからステートを判断することができる。累算器65ではキーオン信号の開始タイミングで累算をスタートする。

【0038】

この場合のEG出力をグラフで図示すると、図10に示すようになる。すなわち、ステート制御部66および累算器65に供給されているキーオン信号が立ち上がると、ステート制御部66は発音開始と判断してセクタ61から発音開始時のステートであるアタック用のアタックレートAR (WT) のパラメータを出力させる。このアタックレートAR (WT) のパラメータは、累算器65におい

てクロック毎に累算されEG出力は図10に示すARのように急速に上昇していく。そして、EG出力のレベルが例えば0dBに達すると、ステート制御部66はステートがディケイに移行したと判断してセクタ61からディケイレートDR(WT)のパラメータを出力させる。このディケイレートDR(WT)のパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図10に示すDRのように急速に下降していく。

【0039】

EG出力が下降していき、EG出力のレベルがサスティンレベルSL(WT)に達すると、ステート制御部66はそのことを検出してステートがサスティンに移行したと判断し、セクタ61からサスティンレートSR(WT)のパラメータを出力させる。出力されたサスティンレートSR(WT)のパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図10に示すSRのように緩やかな傾斜で下降していく。ステート制御部66は、キーオン信号が立ち下がるまではサスティンを継続させ、ここで、キーオン信号が立ち下がりステート制御部66が発音停止と判断すると、セクタ61からリリースレートRR(WT)のパラメータを出力させる。出力されたリリースレートRR(WT)のパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図10に示すRRのように急速に傾斜で下降していき発音が停止されるようになる。

【0040】

次に、音声における有声音フォルマントを発生する場合には図9に示すEG24において、HVMODE=1およびU/V=0としてセクタ60において初期ステート用の急速立ち上げレートを選択してセクタ61へ出力し、セクタ62でU/V=0に応じて選択された中間ステート用の定数値をセクタ63において選択してセクタ61へ出力し、セクタ64において終了ステート用の急速減衰レートを選択してセクタ61へ出力する。さらに、セクタ61にはサスティンレートSR(WT)が入力されているが、このパラメータは使用されない。セクタ61は、ステート制御部66により制御されて初期、中間、終了の各ステート毎に当該ステートのエンベロープパラメータを選択して出力する。ステート制御部66には、キーオン信号、WTボイス部10aから出力される有

声音ピッチ信号、音声モードフラグ（HVMODE）、無声音／有声音指示フラグ（U／V）のフラグ情報が供給されている。また、サスティンレベルSL（WT）信号が供給されているが、この場合は使用されない。セクタ61からステートに応じて出力されるエンベロープパラメータは累算器（ACC）65によりクロック毎に累算されてエンベロープが生成されてEG出力として出力されると共に、ステート制御部66に供給される。ステート制御部66は、EG出力のレベルからステートを判断することができる。累算器65ではキーオン信号の開始タイミングで累算をスタートする。

【0041】

この場合のEG出力をグラフで図示すると、図11に示すようになる。すなわち、ステート制御部66および累算器65に供給されているキーオン信号が立ち上がると、ステート制御部66は発音開始と判断してセクタ61から初期ステート用の急速立ち上げレートのパラメータを出力させる。この急速立ち上げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図11に示すように急激に上昇していく。そして、EG出力のレベルが所定レベルに達すると、ステート制御部66は中間ステートに移行したと判断してセクタ61から中間ステート用の定数値のパラメータを出力させる。この定数値のパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図11に示すように緩やかに下降していく。

【0042】

ここで、ステート制御部66に図7に示す有声音ピッチ信号が入力されると、ステート制御部66はセクタ61を制御して急速立ち下げレートのパラメータを選択して累算器65に出力する。この急速立ち下げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図11に示すように急激に下降していく。そして、EG出力のレベルが所定の最低レベルに達すると、ステート制御部66はセクタ61を制御して急速立ち下げレートのパラメータを再び選択して累算器65に出力する。この急速立ち上げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図11に示すように急激に上昇していく。そして、EG出力のレベルが所定レベルに達すると、ステート制御部

66は中間ステートに移行したと判断してセクタ61から中間ステート用の定数値のパラメータを出力させる。以下、同様の動作が繰り返し行われる。このように、有声音ピッチの周期を有するエンベロープとされるため、このエンベロープが乗算器23で乗算された波形データにピッチ感を与えることができるようになる。

【0043】

また、キーオン信号が立ち下がりステート制御部66が発音停止と判断すると、ステート制御部66はセクタ61を制御して急速立ち下げレートのパラメータを選択して累算器65に出力する。この急速立ち下げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は急激に下降していき発音が停止されるようになる。

【0044】

次に、音声における無声音フォルマントを発生する場合には図9に示すEG24において、HVMODE=1およびU/V=1としてセクタ60において初期ステート用の急速立ち上げレートを選択してセクタ61へ出力し、セクタ62でU/V=1に応じて選択された中間ステート用の“0”をセクタ63において選択してセクタ61へ出力し、セクタ64において終了ステート用の急速減衰レートを選択してセクタ61へ出力する。さらに、セクタ61にはサスティンレートSR(WT)が入力されているが、このパラメータは使用されない。セクタ61は、ステート制御部66により制御されて初期、中間、終了の各ステート毎に当該ステートのエンベロープパラメータを選択して出力する。ステート制御部66には、キーオン信号、音声モードフラグ(HVMODE)、無声音/有声音指示フラグ(U/V)のフラグ情報が供給されている。また、WTボイス部10aから出力される有声音ピッチ信号およびサスティンレベルSL(WT)信号が供給されているが、この場合は使用されない。セクタ61からステートに応じて出力されるエンベロープパラメータは累算器(ACC)65により累算されてエンベロープが生成されてEG出力として出力されると共に、ステート制御部66に供給される。ステート制御部66は、EG出力のレベルからステートを判断することができる。累算器65ではキーオン信号の開始タイミン

グで累算をスタートする。

【0045】

この場合のEG出力をグラフで図示すると、図12に示すようになる。すなわち、ステート制御部66および累算器6.5に供給されているキーオン信号が立ち上がると、ステート制御部66は発音開始と判断してセクタ61から初期ステート用の急速立ち上げレートのパラメータを出力させる。この急速立ち上げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図12に示すように急激に上昇していく。そして、EG出力のレベルが所定レベルに達すると、ステート制御部66は中間ステートに移行したと判断してセクタ61から中間ステート用の“0”のパラメータを出力させる。これにより、累算器65から出力されるEG出力は図12に示すように、その値を維持するようになる。ここで、キーオン信号が立ち下がりステート制御部66が発音停止と判断すると、ステート制御部66はセクタ61を制御して急速立ち下げレートのパラメータを選択して累算器65に出力する。この急速立ち下げレートのパラメータは、累算器65においてクロック毎に累算されEG出力は図12に示すように急激に下降していき発音が停止されるようになる。

なお、図10ないし図12に示すEG出力では直線的に変化しているエンベロープを形成するようにしたが、曲線的に変化するエンベロープを発生するようにしてもよい。また、EG24の出力を波形データに乗算する乗算器23は後述する加算器25の後段に配置してもよい。

【0046】

図2に戻り乗算器23においてエンベロープが乗算された波形データは、加算器25に供給されてノイズ発生部26により発生されたノイズが加算される。ノイズは、例えばホワイトノイズとされる。この場合、ノイズ発生部26には音声モードフラグ(HVMODE)、無声音/有声音指示フラグ(U/V)のフラグ情報が供給されており、HVMODE=1およびU/V=1とされて無声音フォルマントを発生する際にのみノイズを発生するようにしている。従って、加算器25においては無声音フォルマントを形成するエンベロープが乗算された波形データにのみノイズが加算されて出力されるようになる。

【0047】

ここで、ノイズ発生部26の詳細構成を図13に示す。図13に示すように、ノイズ発生部26におけるホワイトノイズ発生器70から発生されたホワイトノイズは、4段のローパスフィルタ(LPF1, LPF2, LPF3, LPF4)71, 72, 73, 74により帯域制限される。そして、ローパスフィルタ74の出力は乗算器75においてノイズのレベルが調整され、セクタ76に入力される。セクタ76はアンドゲート(AND)77の出力により選択されており、アンドゲート77はHVMODE=1およびU/V=1とされて無声音フォルマントを発生する際にセクタ76において乗算器75から出力されるノイズを出力している。また、HVMODE=1およびU/V=1のいずれかが“0”とされて楽音あるいは有声音フォルマントを発生する際には、アンドゲート77の出力によりセクタ76からはノイズに代えて“0”が出力される。これにより、加算器25においては無声音フォルマントを形成するエンベロープが乗算された波形データにのみノイズが加算されて出力されるようになる。

【0048】

ローパスフィルタ71~74は同様の構成とされており、代表としてローパスフィルタ71の構成が図13に示されている。ローパスフィルタ71において、ホワイトノイズ発生器70から入力されたホワイトノイズは、遅延回路70aにより1サンプル時間遅延され係数乗算器70bにおいて所定の係数が乗算され加算器70dに入力される。また、入力されたホワイトノイズは係数乗算器70cにおいて所定の係数が乗算され加算器70dに入力されて、係数乗算器70bの出力に加算される。加算器70dの出力がローパスフィルタ出力となる。このような構成の、例えば4段のローパスフィルタ71~74によりホワイトノイズの帯域制限を行うことにより、音声における耳につく感を抑制することができるようになる。なお、乗算器75におけるノイズレベルのレベル調整は必ずしも必要なものではなく、省略するようにしてもよい。

【0049】

図2に戻り加算器25から出力された波形データは、乗算器27に供給されて出力レベルが調整される。乗算器27には、音声モードフラグ(HVMODE)

、無声音／有声音指示フラグ（U／V）のフラグ情報と、楽音の出力レベルを示すレベル（WT）、有声音フォルマントの出力レベルを示すレベル（有声音フォルマント）、無声音フォルマントの出力レベルを示すレベル（無声音フォルマント）が供給されている。そして、HVMODE＝0とされて楽音を発生する場合には、乗算器27においてレベル（WT）が乗算されて楽音の波形データの出力レベルが調整される。また、HVMODE＝1、U／V＝0とされて有声音フォルマントを発生する場合には、乗算器27においてレベル（有声音フォルマント）が乗算されて有声音フォルマントを形成する波形データの出力レベルが調整される。これにより、有声音フォルマントのレベルが所定のレベルとなる。さらに、HVMODE＝1、U／V＝1とされて無声音フォルマントを発生する場合には、乗算器27においてレベル（無声音フォルマント）が乗算されて無声音フォルマントを形成する波形データの出力レベルが調整される。これにより、無声音フォルマントのレベルが所定のレベルとなる。

【0050】

以上の説明では、本発明にかかる音声合成機能を有する音源装置は9つの波形データ記憶部を有するWTボイス部から構成したが、これに限るものではなく9未満でも9を超えるWTボイス部としてもよい。9を超えるWTボイス部とすると、楽音の同時発音数を増加させることができると共に、合成するフォルマント数を増加することができ種々の音声合成することができる。

また、本発明にかかる音声合成機能を有する音源装置は、音声モードフラグ（HVMODE）で楽音を指定した場合には、複数のWTボイス部である楽音形成部は楽音発生部として機能し、音声モードフラグ（HVMODE）で音声を指定した場合には、複数のWTボイス部である楽音形成部はフォルマント形成部として機能するようになる。また、音声モードフラグ（HVMODE）を音声に固定すると、本発明にかかる音声合成機能を有する音源装置は、専用の音声合成装置として機能するようになる。

【0051】

【発明の効果】

本発明は以上説明したように、ウェーブテーブル音源モードの時には複数の楽

音形成部によりそれぞれ楽音を発生することができ、音声合成モードの時には複数の楽音形成部によりそれぞれ形成された複数のフォルマントを合成して音声を合成することができる。このように、複数の楽音形成部を楽音発生と音声合成とで兼用することができるため、音源装置に音声合成装置別にを組み込むことなく音源装置に音声合成機能を有させることができるようになる。また、音声合成モードの際に、ノイズ付与手段でノイズをフォルマントに付与することにより、高品位のリアリティのある音声を合成することができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置の構成を示すブロック図である。

【図 2】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置における W T ボイス部の概略構成を示すブロック図である。

【図 3】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置における位相データ発生器の詳細構成を示すブロック図である。

【図 4】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるアドレス発生器の詳細構成を示すブロック図である。

【図 5】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるアドレス発生器の A D G 出力の一例を示すグラフである。

【図 6】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるアドレス発生器の A D G 出力の他の例を示すグラフである。

【図 7】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるアドレス発生器の有声音ピッチ信号の波形を示す図である。

【図 8】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるアドレス発生器の A D G 出力のさらに他の例を示すグラフである。

【図 9】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるエンベロープ発生器の詳細構成を示すブロック図である。

【図 10】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるエンベロープ発生器の E G 出力の一例を示すグラフである。

【図 11】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置における

エンベロープ発生器のEG出力の他の例を示すグラフである。

【図12】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるエンベロープ発生器のEG出力のさらに他の例を示すグラフである。

【図13】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置におけるノイズ発生部の詳細構成を示すブロック図である。


【図14】 本発明の実施の形態の音声合成機能を有する音源装置における波形データ記憶部に記憶されている有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントを形成するための複数種類の波形データの波形形状の一例を示す図である。

【符号の説明】


1 音源装置、10 WTボイス部、10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i WTボイス部、11 ミキシング手段、20 位相データ発生器、21 アドレス発生器、22 波形データ記憶部、23 乗算器、25 加算器、26 ノイズ発生部、27 乗算器、30 セレクタ、31 セレクタ、32 セレクタ、33 セレクタ、34 シフター、41 累算器、42 セレクタ、43 減算器、44 セレクタ、45 加算器、46 セレクタ、47 加算器、48 スタートアドレス発生器、49 セレクタ、50 セレクタ、60 セレクタ、61 セレクタ、62 セレクタ、63 セレクタ、64 セレクタ、65 累算器、66 ステート制御部、70 ホワイトノイズ発生器、70a 遅延回路、70b 係数乗算器、70c 係数乗算器、70d 加算器、71, 72, 73, 74 ローパスフィルタ、75 乗算器、76 セレクタ、77 アンドゲート、AR アタックレート、BLOCK オクターブ情報、DR デイケイレート、EP エンドポイント、FNUM 周波数情報、LP ループポイント、RR リリースレート、SA スタートアドレス、SL サステインレベル、SR サステインレート

【書類名】 図面


【図 1】

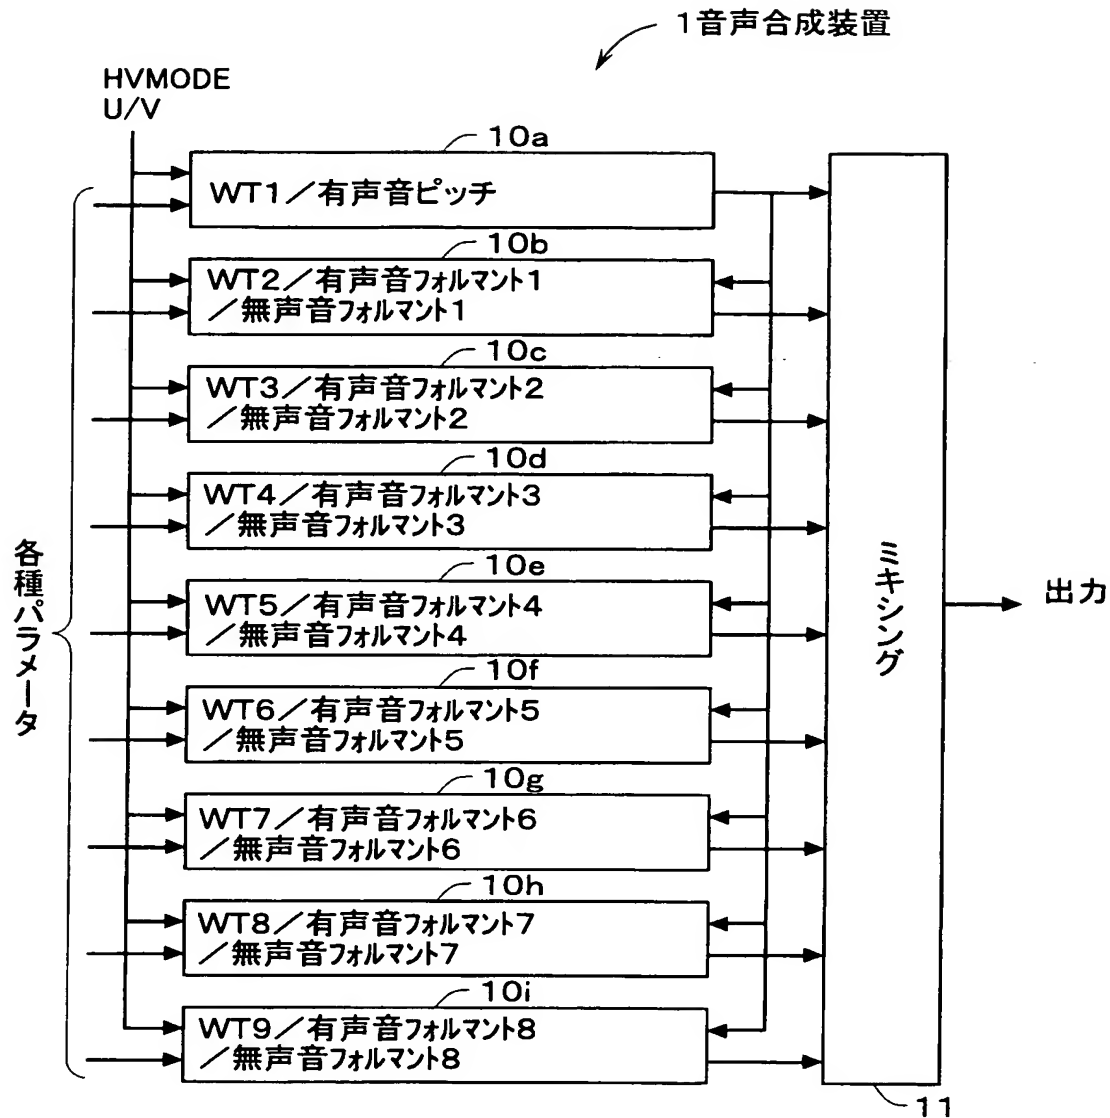


【図 2】

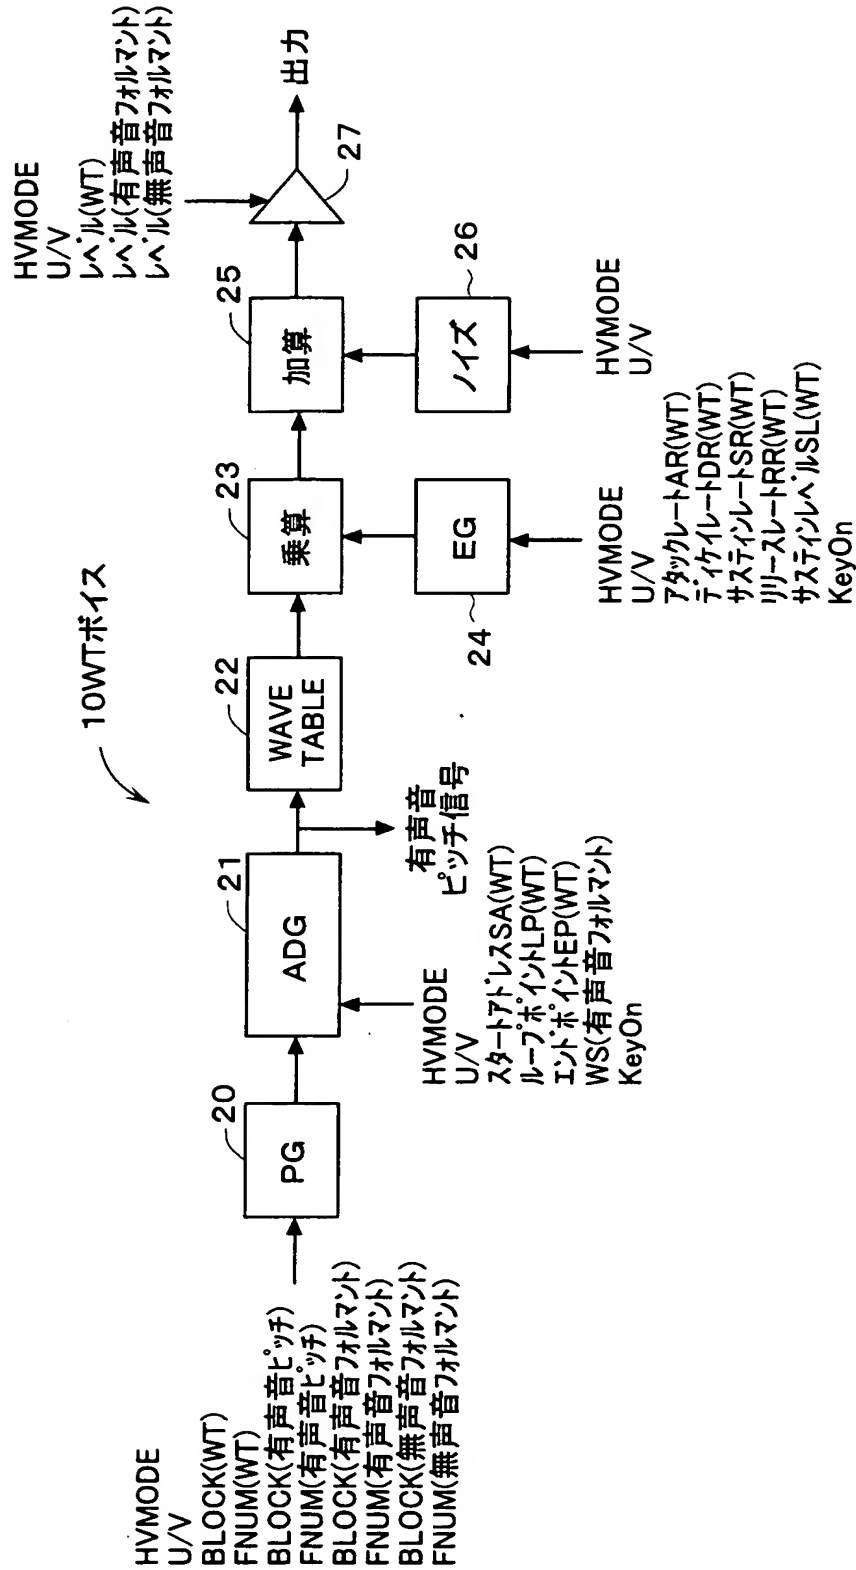


【図 3】

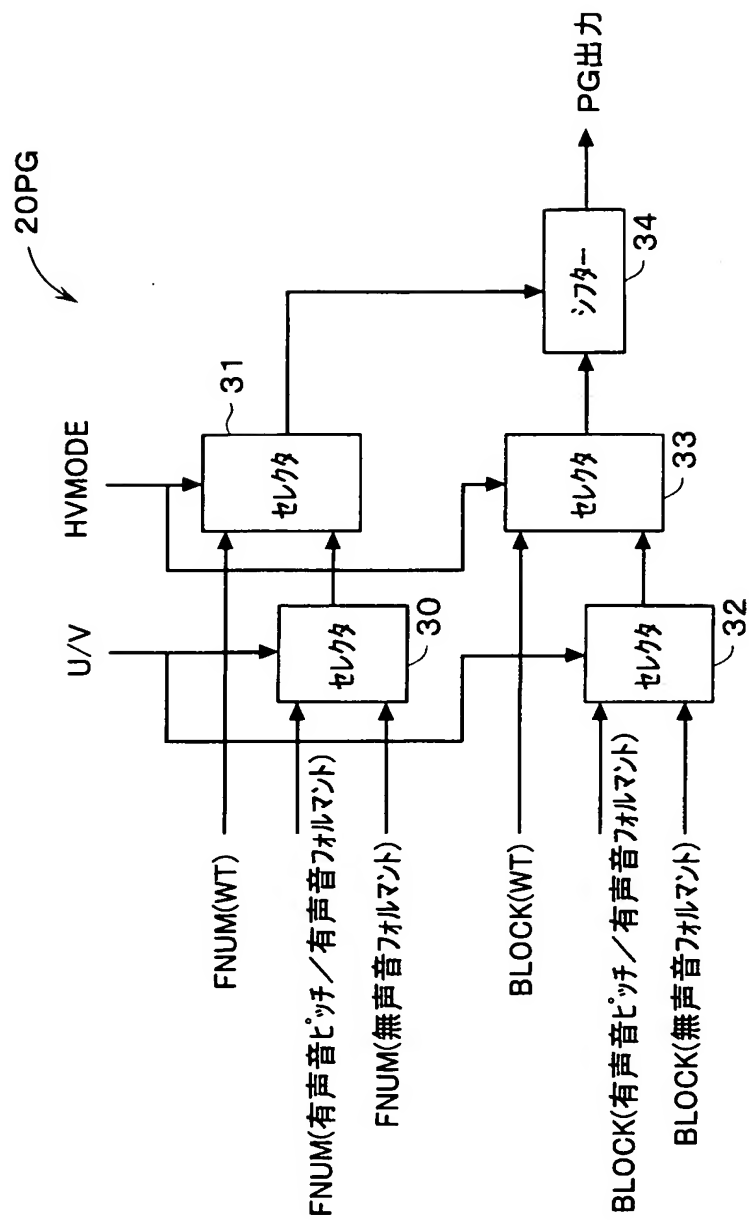


【図 4】

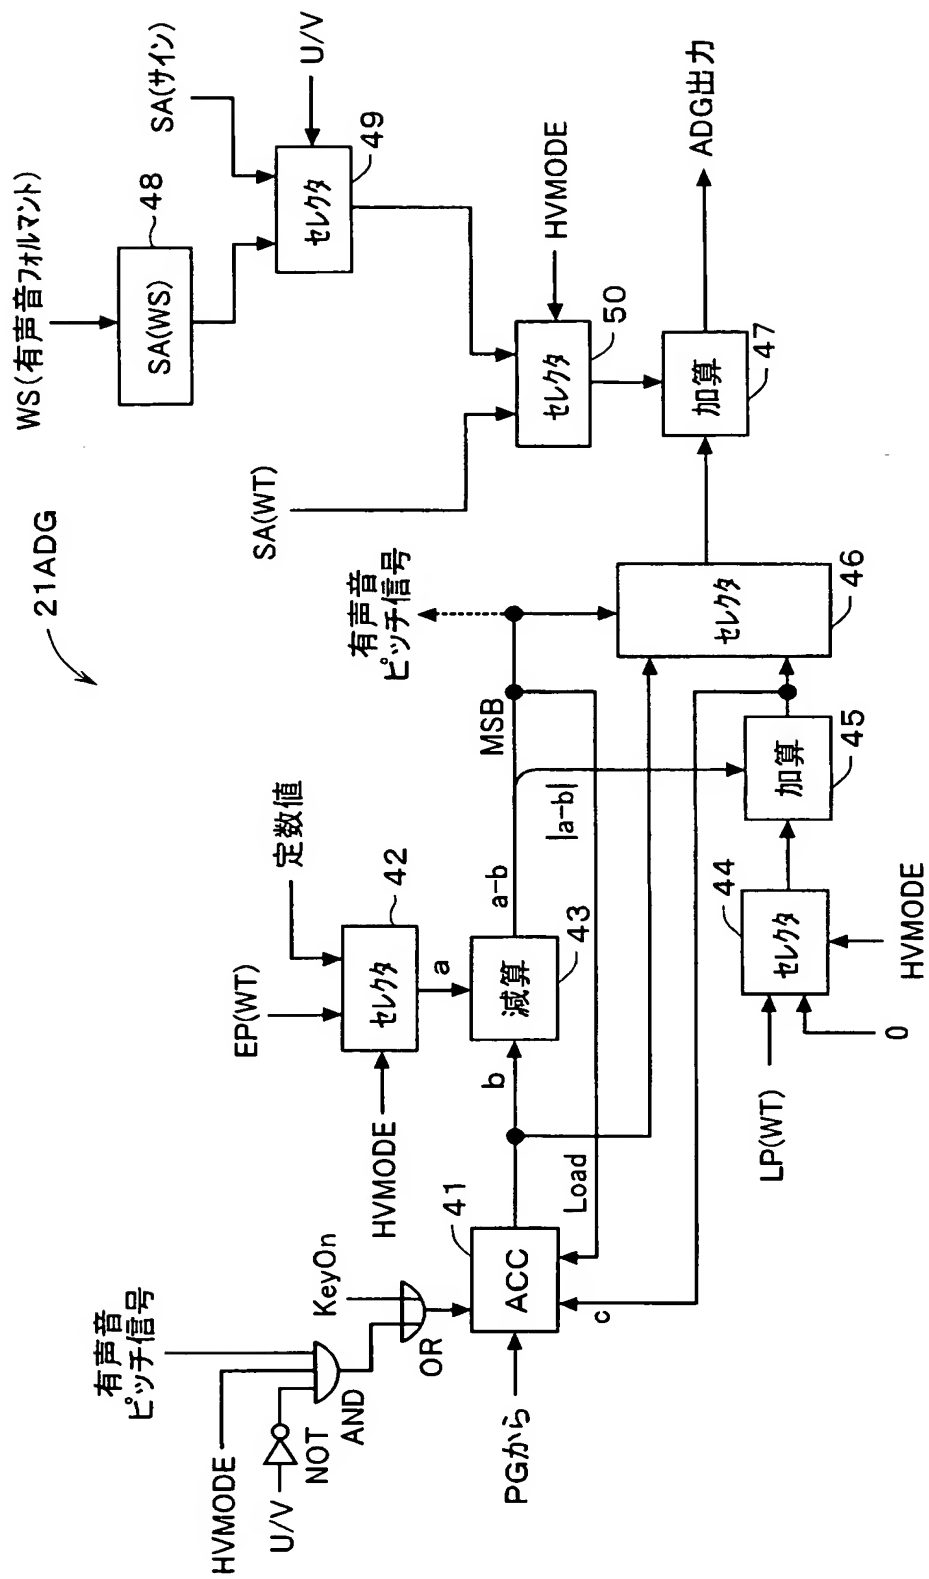


【図 5】

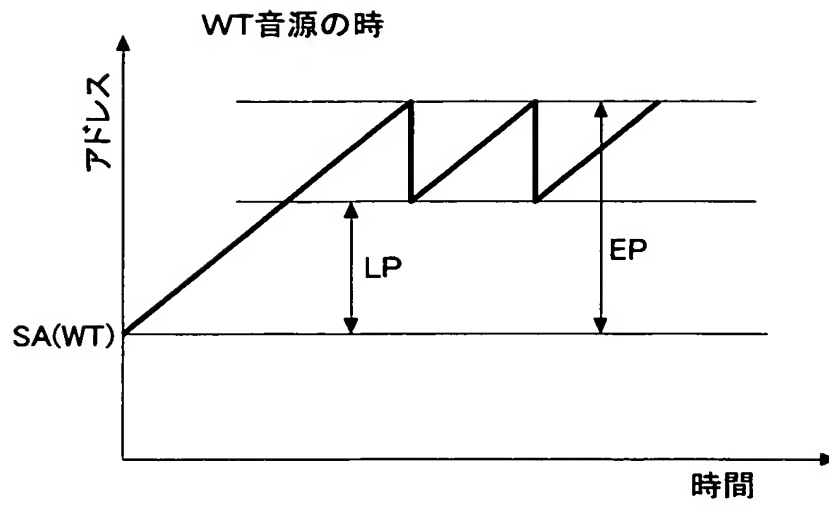


【図 6】

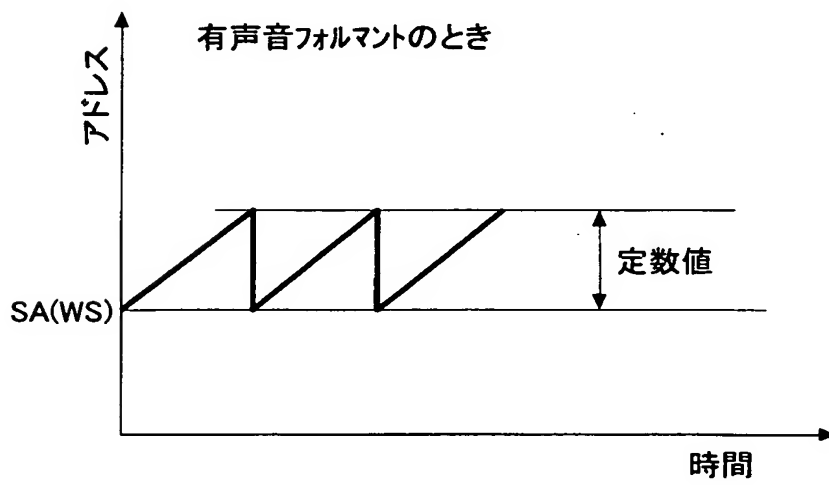


【図 7】

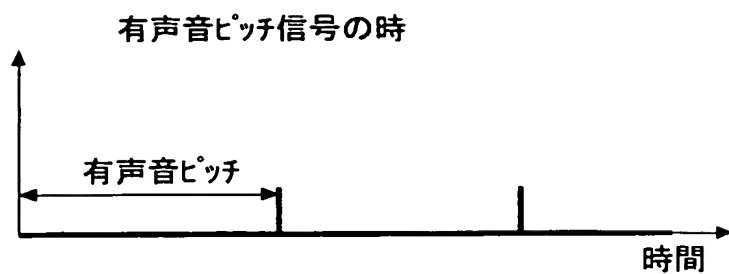


【図 8】

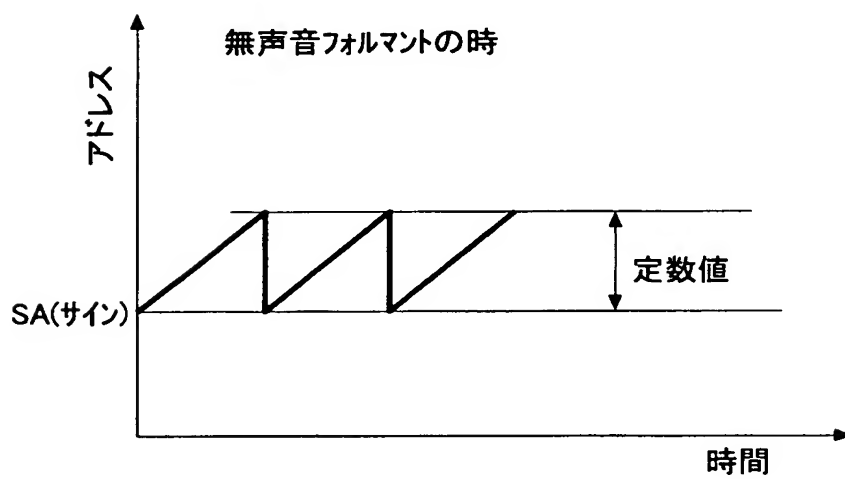


【図 9】

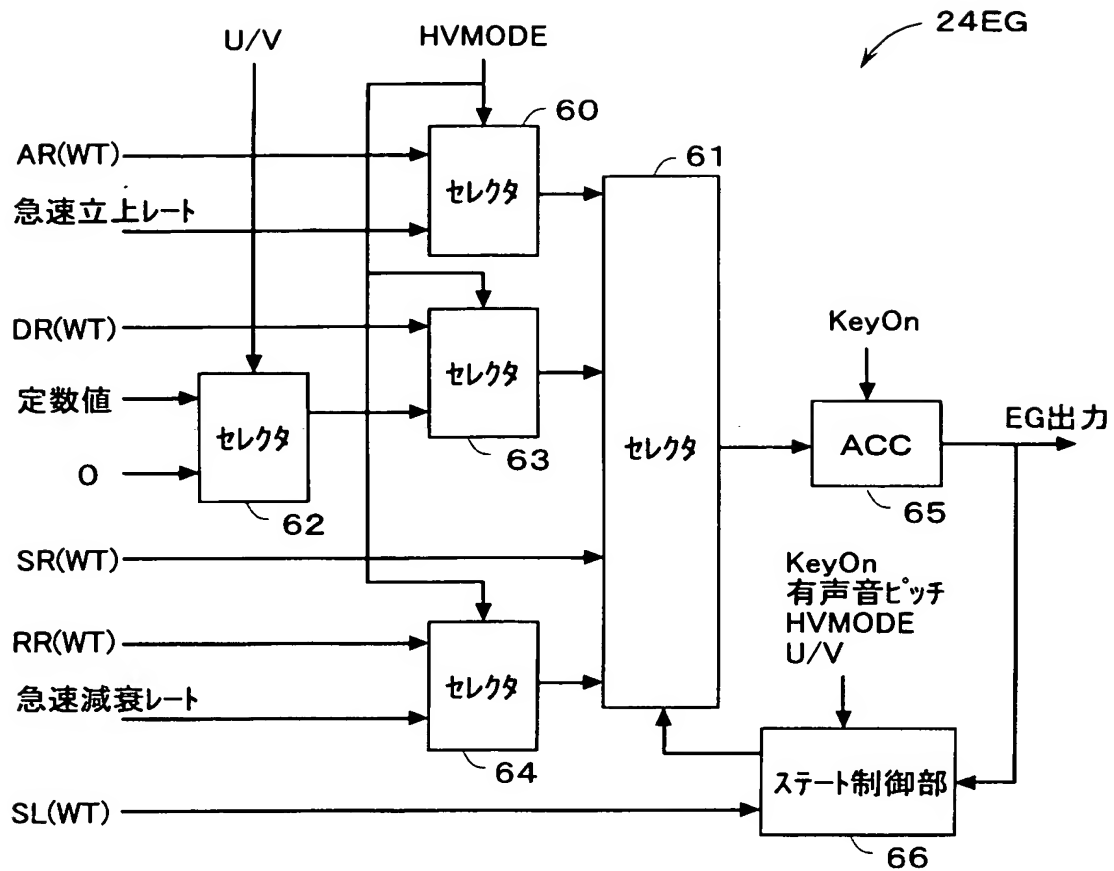


【図 10】

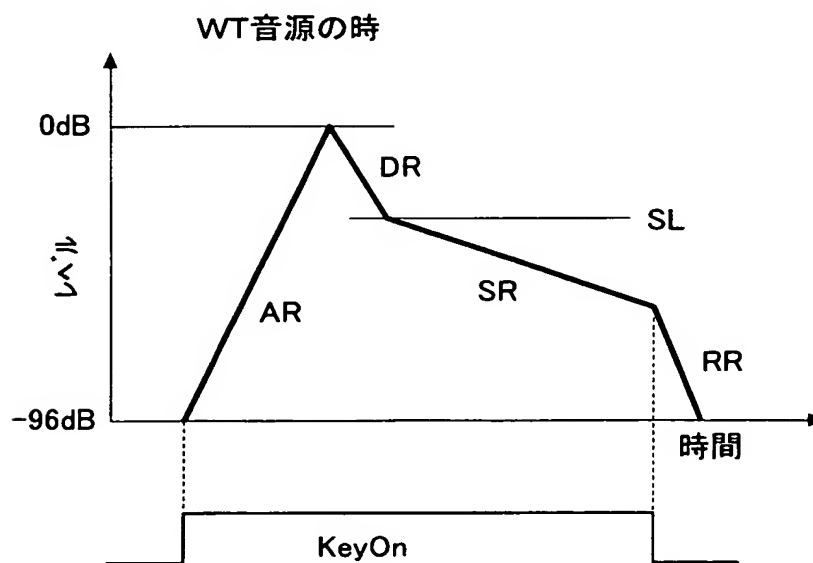


【図 1 1】

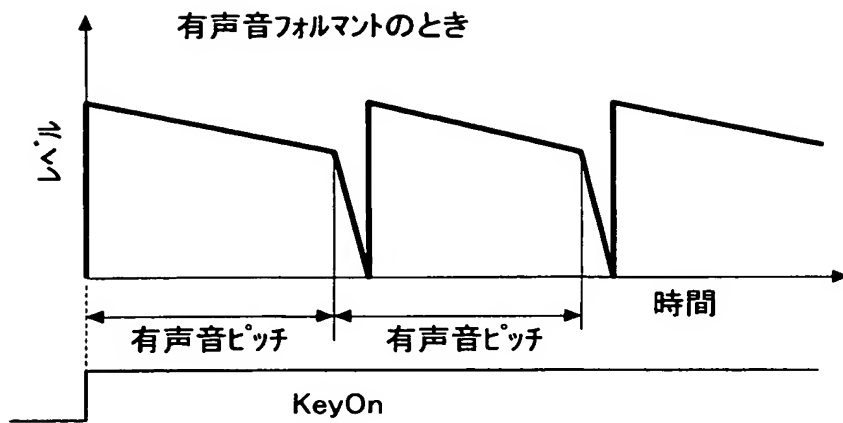






























【図 1 2】

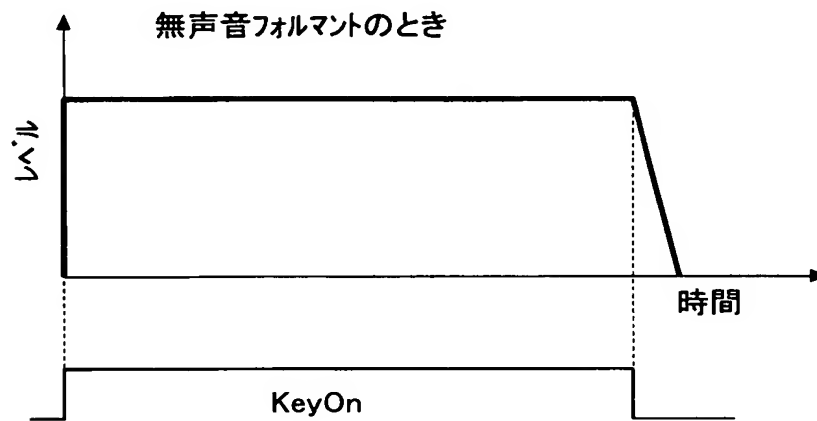

【図 13】

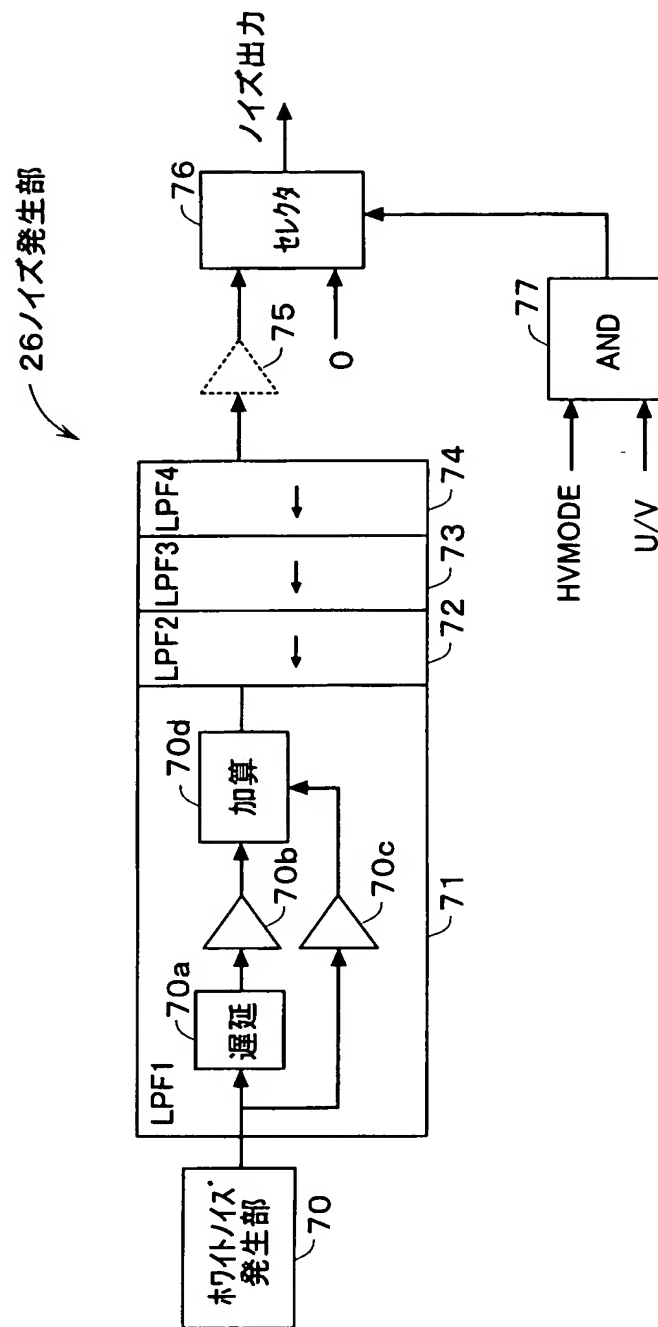

【図 14】

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	メモリ上の 任意波形を使用
16		17		18		19	
20		21		22		23	メモリ上の 任意波形を使用
24		25		26		27	
28		29		30		31	メモリ上の 任意波形を使用


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高品位の音声を合成する。

【解決手段】 位相データ発生器 20 から出力される位相データを累算するアドレス発生器 21 は、有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントの中心周波数のレートの読み出しアドレスを出力し、この読み出しアドレスにより波形データ記憶部 22 から有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントを形成する波形データが読み出される。読み出された波形データは乗算器 23 においてエンベロープ信号が乗算され、無声音フォルマントを形成する波形データには加算器 25 においてノイズが加算される。このような複数の WT ボイス 10 から出力される有声音フォルマントあるいは無声音フォルマントを合成することにより音声が合成される。

【選択図】 図 2



特願 2 0 0 3 - 0 2 1 6 8 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 0 7 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号

氏 名

ヤマハ株式会社